



- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Einseitige Auslösung
- Nutbreite 13 mm
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 14025

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkndichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmass 13 x 30 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauflöser, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Lieferung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmung bis 50 dB auch bei 12 mm Bodenluft
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauflöser keine Beschädigung der Zarge
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- Parallele Auslösung
- Optimale Boden Anpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- Automatischer Niveauegleich
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D1 für zweiflügelige Türen

- Vorgerichtet für CardaTec® D1 Türkantriegel
- Vorgerichtet für CardaTec® D1 Treibriegeladapter


>> Siehe separates Datenblatt



Abmessungen


Lagerlängen (mm)

85 Um dieses Mass kann D1 maximal gekürzt werden.

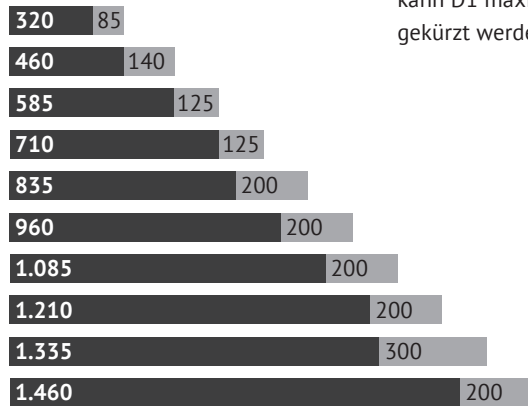

Fixlängen (mm)

235 < beliebig > 1.710



Nutbreite 13 mm

Nuttiefe 30 mm

Hub 20 mm

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 13 mm



Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0010.Länge

Lagerlängen:

04.0010.0320	D1 Türabsenkungsdichtung	320 mm
04.0010.0460	D1 Türabsenkungsdichtung	460 mm
04.0010.0585	D1 Türabsenkungsdichtung	585 mm
04.0010.0710	D1 Türabsenkungsdichtung	710 mm
04.0010.0835	D1 Türabsenkungsdichtung	835 mm
04.0010.0960	D1 Türabsenkungsdichtung	960 mm
04.0010.1085	D1 Türabsenkungsdichtung	1.085 mm
04.0010.1210	D1 Türabsenkungsdichtung	1.210 mm
04.0010.1335	D1 Türabsenkungsdichtung	1.335 mm
04.0010.1460	D1 Türabsenkungsdichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 58,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 235 mm

maximal 1.710 mm

04.0010.XXXX D1 Türabsenkungsdichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

Mehr auf www.cardatec.ch

- Alle Ausschreibungstexte D1, D2 plus Erweiterungen
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88