



- Geeignet für Feucht- und Nassraumtüren
- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Zweiseitige Auslösung
- Nutbreite 20 mm
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 14025
- Korrosionsprüfung nach EN 1670 Klasse 5 (480 Stunden Salzsprühstest) und Dauerfunktionsprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Lieferung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmung bis 50 dB
- Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Feineinstellung nicht erforderlich
- Praktisch geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung
- Eloxiertes, verwindungssteifes Aluminiumgehäuse für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Boden Anpassung auch bei Kälte
- Selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Druckplatten aus Edelstahl als Zubehör
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D2 für zweiflügelige Türen

- Vorgerichtet für CardaTec®-Türkantriegel
 - Vorgerichtet für Universaltreibriegel
 - Einseitige Auslösung für Gangflügel und Standflügel
- >> Siehe separates Datenblatt



Abmessungen


Lagerlängen (mm)

125 Um dieses Mass kann D2 maximal gekürzt werden.

710	125
835	125
960	125
1.085	125
1.210	125
1.335	125
1.460	125

Fixlängen (mm)

710 < beliebig > 1.500

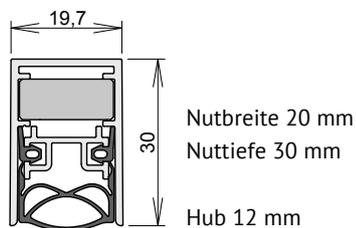

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslösefalle an der Band- und Schlossseite

Auslösung: beidseitig

Montage: in der Nut, Breite 20 mm



Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0020.Länge

Lagerlängen:

04.0020.0710	D2 Türabsenkündigung	710 mm
04.0020.0835	D2 Türabsenkündigung	835 mm
04.0020.0960	D2 Türabsenkündigung	960 mm
04.0020.1085	D2 Türabsenkündigung	1.085 mm
04.0020.1210	D2 Türabsenkündigung	1.210 mm
04.0020.1335	D2 Türabsenkündigung	1.335 mm
04.0020.1460	D2 Türabsenkündigung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 88,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 710 mm

maximal 1.500 mm

04.0020.XXXX D2 Türabsenkündigung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 93,00 (exkl. MWST.)

Mehr auf www.cardatec.ch

- Alle Ausschreibungstexte D1, D2 plus Erweiterungen
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88