

CardaTec® D2 Türabsenkdichtung



Ausführung für einflügelige Türen **04.0020**



- Geeignet für Feucht- und Nassraumbtüren
- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Zweiseitige Auslösung
- Nutbreite 20 mm
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich
- Ideale Lösung für raumhohe Türen ohne Deckenanschlag

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
- Korrosionsprüfung nach EN 1670 Klasse 5 (480 Stunden Salzsprühstest) und Dauerfunktionsprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmung bis 50 dB
- Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Feineinstellung nicht erforderlich
- Praktisch geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung
- Eloxiertes, verwindungssteifes Aluminiumgehäuse für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Bodenanpassung auch bei Kälte
- Selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Druckplatten aus Edelstahl als Zubehör
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

CardaTec® D2 für zweiflügelige Türen

- Vorgerichtet für CardaTec®-Türkranriegel
- Vorgerichtet für Universaltreibriegel
- Einseitige Auslösung für Gangflügel und Standflügel


>> Mehr auf www.cardatec.ch



Abmessungen


Lagerlängen (mm)

125 Um dieses Mass kann D2 maximal gekürzt werden.

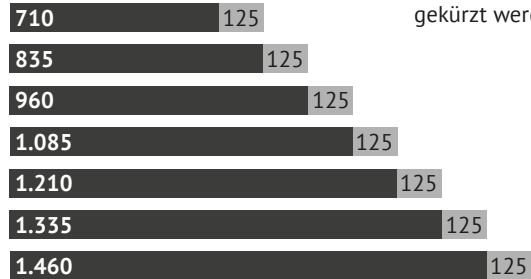

Fixlängen (mm)

710 < beliebig > 1.500

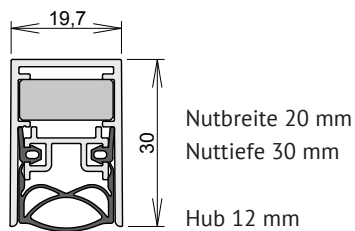

Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0020.Länge

Lagerlängen:

04.0020.0710	D2 Türabsenkungsdichtung	710 mm
04.0020.0835	D2 Türabsenkungsdichtung	835 mm
04.0020.0960	D2 Türabsenkungsdichtung	960 mm
04.0020.1085	D2 Türabsenkungsdichtung	1.085 mm
04.0020.1210	D2 Türabsenkungsdichtung	1.210 mm
04.0020.1335	D2 Türabsenkungsdichtung	1.335 mm
04.0020.1460	D2 Türabsenkungsdichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 88,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 710 mm
 maximal 1.500 mm

04.0020.XXXX D2 Türabsenkungsdichtung Fixlänge XXXX mm


Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 93,00 (exkl. MWST.)

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslösefalle an der Band- und Schlossseite

Auslösung: beidseitig

Montage: in der Nut, Breite 20 mm

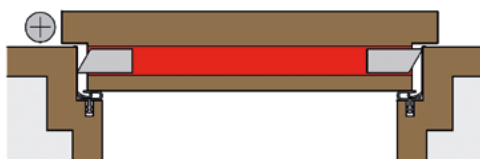

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88